



Armiranobetonski propust

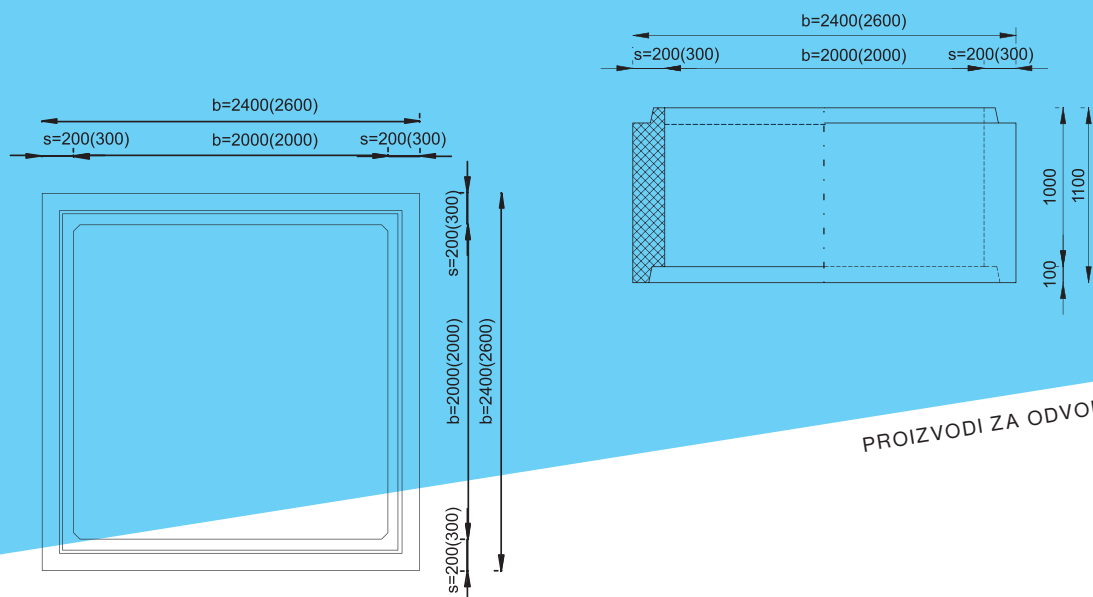

PROIZVODI ZA ODVODNJAVANJE

Obtežba	Dimenzija (mm)			Teža (kg)
	a	b	h	
SLW60	2000	2400	200	5050
Železniški promet	2000	2600	300	6800

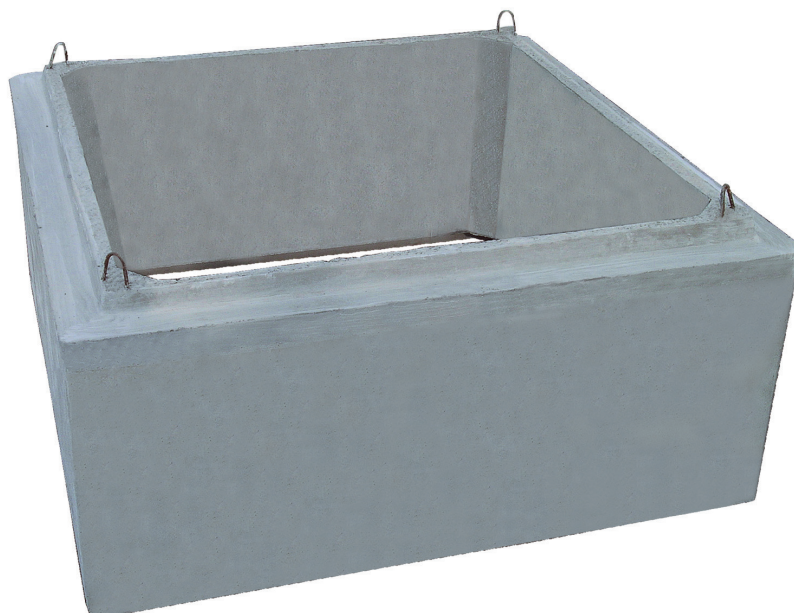

Armiranobetonski kvadratni propust je namenjen izvedbi začasnih ali stalnih premostitvenih objektov. Za izvedbo stalnega objekta je potrebno izvesti ustrezno temeljenje, hidroizolacijo z zaščito, zavarovanje brežin, ograjo in vozišče (makadam, beton, asfalt). Pri statičnem izračunu se je upoštevala debelina nasutja od 0 do 2 m.